



OBALOVÉ MATERIÁLY S OBSAHEM INHIBITORŮ KOROZE VpCI

Desicorr® VpCI® vysoušedlo



- Poskytuje multimetalickou ochranu hliníku a jeho slitinám, uhlíkové, nerezové, galvanizované a křemíkové oceli, mědi, mosazi, stříbru a pájce

TYPICKÉ APLIKACE

Desicorr VpCI je navržený k tomu, aby chránil produkty, součásti nebo zařízení, která jsou balena do kartonových obalů, obalů z folií nebo do dřevěných a kovových boxů.

Typické aplikace jsou :

- Hotové výrobky, díly nebo další součásti
- Motory
- Mechanická zařízení
- Finální obrobky nebo výlisky
- Námořní a komerční elektronická výbava
- Elektronická zařízení
- Nástroje

POPIS PRODUKTU

Desicorr VpCI je speciálně navržený sáček, který obsahuje jedinečnou kombinaci vysoušedla a odpařovacího inhibitoru koroze (VpCI).

Desicorr VpCI sáčky jsou ideální pro ochranu balených železných a neželezných kovů před korozi.

Na rozdíl od konvenčních vysoušedel mají dvojitou funkci – redukují vlhkost uvnitř obalu a zároveň poskytují aktivní antikorozi ochranu pomocí obsažených inhibitorů. Snížená vlhkost uvnitř obalu zvyšuje účinnost inhibitoru, který má ke kovovému povrchu lepší přístup.

VLASTNOSTI

- Dostupný ve dvou velikostech pro ochranu 28 a 140 litrů prostoru
- Působí jako vysoušedlo a zároveň jako aktivní VpCI ochrana před korozi
- VpCI inhibitory poskytují ochranu před korozi i v případě, kdy je vysoušedlo nasyceno vlhkostí a tudíž je nefunkční
- Barevná změna ze žluté do zelené indikuje uživateli stav, kdy je vysoušedlo nasycené vlhkostí
- VpCI inhibitory chrání zahloubené a nepřístupné povrchy
- Ochranný VpCI film nevyžaduje žádné nároky na odstranění
- Odmašťování nebo náročné čištění chráněných dílů není požadováno
- Vyhovuje normě MIL- D- 3464E, typ I a typ II
- VpCI film poskytuje nepřetržitou ochranu i v případě, že je obal otevřen a opět uzavřen

METODA APLIKACE

Ručně nebo strojně vložit sáček Desicorr VpCI do obalu. Obal ihned uzavřít.

Sáčky jsou funkční po dobu až 24 měsíců.

Obsahují silikonové kuličky (vysoušedlo) a polyetylenové kuličky (zdroj VpCI inhibitoru)


BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Sáčky Desicorr VpCI jsou baleny v krabicích po 300 ks. Skladujte při pokojové teplotě.

Desicorr VpCI musí být po vyjmutí z originálního obalu ihned použit.

Zbylé sáčky v originálním obalu je nutné chránit před absorpcí vlhka jeho kvalitním uzavřením.

rozměr sáčku (mm)	ochránil objem (litry)	Ks / kt
50 x 60 x 3	28	300
100 x 170 x 5	140	300

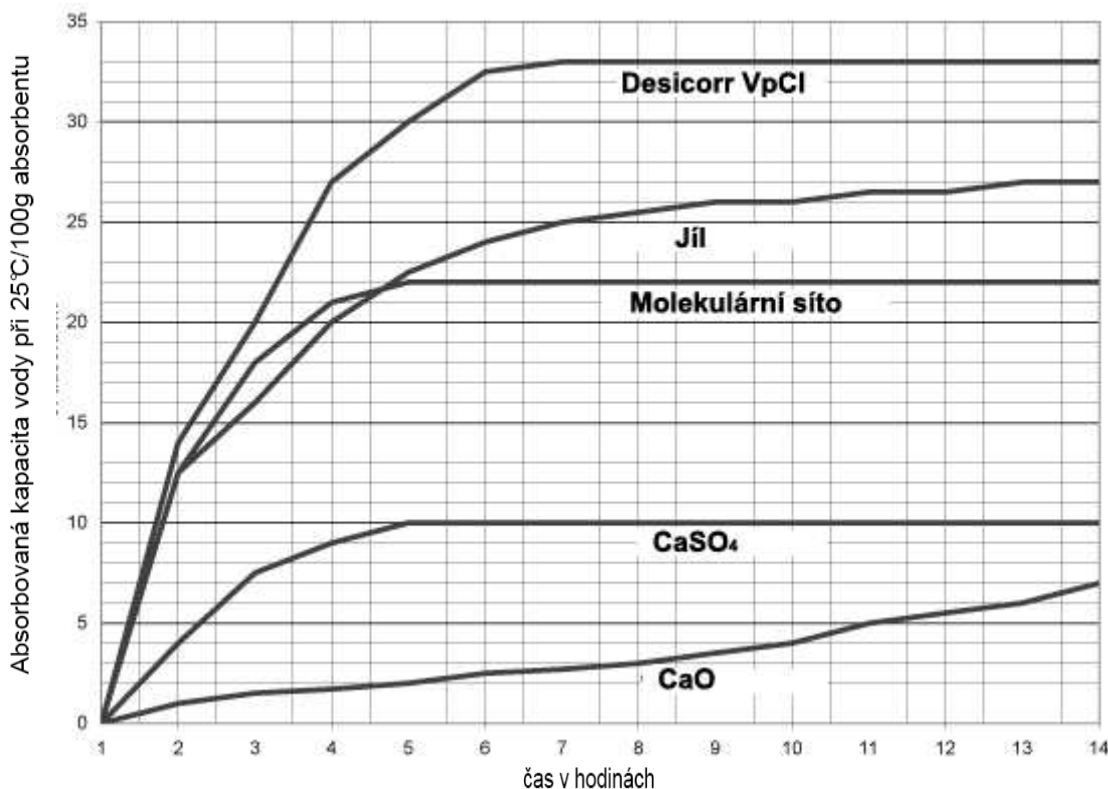

Pouze pro průmyslové použití

Chraňte před dětmi

Nádoba musí být uchovávána pevně uzavřená

Nevhodné pro vnitřní užití

Více informací najdete na bezpečnostním listu

OMEZENÁ ZÁRUKA

Veškeré údaje, technické informace a doporučení uvedená v tomto technickém listu vycházejí z provedených testů. Společnost Cortec je považuje za spolehlivé, ale jejich přesnost nebo úplnost není zaručena. Společnost Cortec zaručuje, že její výrobky dodané zákazníkovi nebudou vykazovat žádné vady. Na základě této záruky se společnost Cortec zaručuje, že vymění vadné výrobky. Zákazník musí oznámit společnosti Cortec reklamovanou vadu do lhůty, dané zákonem, od dodání výrobku zákazníkovi, aby mohl dostat náhradní výrobek. Veškeré dopravní náklady související s výměnou výrobku budou hrazeny zákazníkem.

Společnost Cortec nebude odpovídat za žádné zranění, ztrátu nebo škodu vzniklou používáním nebo neschopností používat její výrobky.

Uživatel se musí před použitím výrobku přesvědčit o vhodnosti výrobku pro dané použití a v souvislosti s tím uživatel přebírá všechna rizika a odpovědnost. Údaje nebo doporučení, která zde nejsou obsažena, budou platná pouze v případě, že byla potvrzena písemně a podepsána zástupcem společnosti Cortec.

Uvedená záruka je exkluzivní a nahrazuje všechny další výslovné, předpokládané nebo statutární záruky, včetně všech předpokládaných záruk na prodej nebo vhodnost pro daný účel. Společnost Cortec neodpovídá za žádné okamžité nebo následné škody

LIMITED WARRANTY

All statements, technical information and recommendations contained herein are based on tests Cortec Corporation believes to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed.

Cortec Corporation warrants Cortec® products will be free from defects when shipped to customer. Cortec Corporation's obligation under this warranty shall be limited to replacement of product that proves to be defective. To obtain replacement product under this warranty, the customer must notify Cortec Corporation of the claimed defect within six months after shipment of product to customer. All freight charges for replacement product shall be paid by customer.

Cortec Corporation shall have no liability for any injury, loss or damage arising out of the use of or the inability to use the products.

BEFORE USING, USER SHALL DETERMINE THE SUITABILITY OF THE PRODUCT FOR ITS INTENDED USE, AND USER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY WHATSOEVER IN CONNECTION THEREWITH. No representation or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in a written document signed by an officer of Cortec Corporation.

THE FOREGOING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO CASE SHALL CORTEC CORPORATION BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, E-mail: info@cortecvci.com
www.CortecVpCl.com



Certificate No. 70781



Certificate No. 70781



Certificate No. 70781



Certificate No. 81867

distributor pro ČR : TART, s.r.o.

Identifikace : IČ: 46 90 18 76 DIČ: CZ46901876

zapsaná u : rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 5862

se sídlem : Vinohradská 91, 618 00 Brno - Černovice

tel/fax: tel. : 548 210 500, fax: 548 210 503

email : info@Tart.cz

www : www.Tart.cz



ISO 9001 : 2000